


فیلترشنی تحت فشار



فیلترشنی تحت فشار برای حذف ذرات معلق، تا حدی بو و مزه نامطبوع، تیرگی و نیز حذف مواد میکروارگانیسم موجود در آب استفاده شده و در دو نوع ایستاده و افقی و نیز در ظرفیت‌های آبدی از ۲ الی ۲۲۰ مترمکعب در ساعت تولید می‌گردد. جهت آگاهی از نکات فنی، استفاده و نگهداری با دفتر فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.


MODEL	Capacity (m ³ /hr)	Pipe Size (in.)	Dimensions DxH (cm)	Back Wash flow (m ³ /hr)	Total height of Sand (cm)
TMSFV-50	2	1 1/2	50 x 100	4	80
TMSFV-60	2.9	1 1/2	60 x 120	6	100
TMSFV-75	4.4	2	75 x 120	9	100
TMSFV-90	6.5	2	90 x 150	13	100
TMSFV-100	8	2	100 x 150	16	100
TMSFV-125	12	2 1/2	125 x 150	25	100
TMSFV-140	15	3	140 x 150	30	100
TMSFV-150	17.6	3	150 x 150	35	100
TMSFV-180	25.5	4	180 x 150	50	100
TMSFV-210	34.6	4	210 x 150	70	100
TMSFV-240	45	4	240 x 150	90	100
TMSFV-270	57	5	270 x 150	115	100
TMSFV-290	66.3	5	290 x 150	135	100



جدول مشخصات فنی فیلترهای شنی عمودی

d	c	b	a	دانه بندی سیلیس
55	15	15	15	درصد حجمی
1-2	2-5	5-8	8-12	سایر (میلیمتر)

*Test pressure 7.5 bar max.
back wash pressure 2 bar max. working pressure 5 bar

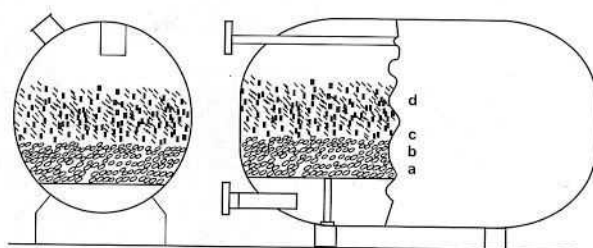

جدول مشخصات فنی فیلترهای شنی افقی

d	c	b	a	دانه بندی سیلیس
55	15	15	15	درصد حجمی
1-2	2-5	5-8	8-12	سایر (میلیمتر)

MODEL	Capacity (m ³ /hr)	Pipe Size (in.)	Dimensions DxL (cm)	Back Wash flow (m ³ /hr)
TMSFH-300	76	6	240 x 300	150
TMSFH-375	95	6	240 x 375	185
TMSFH-450	110	8	240 x 450	220
TMSFH-525	130	8	240 x 525	260
TMSFH-600	145	8	240 x 600	290
TMSFH-675	160	8	240 x 675	315
TMSFH-750	180	8	240 x 750	350
TMSFH-825	200	10	240 x 825	380
TMSFH-900	220	10	240 x 900	420

Pressurized sand filter

Pressurized sand filter which is used to remove suspended particles, and to some extent, bad taste, odor and micro organisms present in water and elimination of its dilution is manufactured in both vertical and horizontal type and in capacities from 2 to 220 m³/hr.

For detailed technical and maintenance information, please contact company's technical office.